

## Kit de protector de bordillo (CE)

- Nº de pieza BAL00898
- Nº de pieza BAR00498
- Nº de pieza STB00313
- Nº de pieza STB00315
- Nº de pieza STB03394
- Nº de pieza STB03395
- Nº de pieza STB04363
- Nº de pieza STB04364
- Nº de pieza STB05065
- Nº de pieza STB05066

### Instrucciones de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA

##### Advertencia de la Propuesta 65

**Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.**

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, y levante la pala unos centímetros del suelo.
2. Coloque un gato fijo debajo del bastidor de empuje de la pala, apague el motor del vehículo, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
3. Retire los 2 pernos exteriores, las 2 arandelas y las 2 tuercas que sujetan la cuchilla a la pala y deséchelos (Figura 1).

## Seguridad

La instalación de este kit cambiará el peso de su quitanieves. Asegúrese de que su vehículo no supere la clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR, por sus siglas en inglés) en ningún momento. Es posible que deba pesar el vehículo y agregar peso o limitar la carga útil del vehículo para fines de compensación.

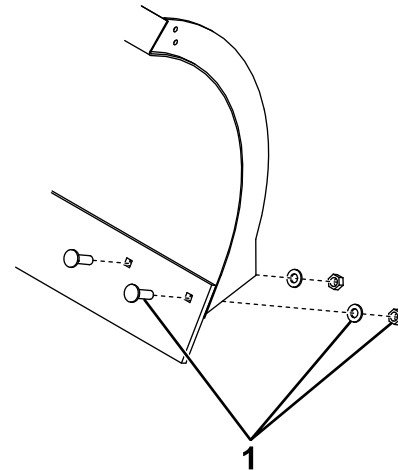



Figura 1

g212346

1. Deseche estas fijaciones.

4. Utilice la tabla siguiente para determinar los taladros del protector de bordillo (Figura 2) a usar para montar el protector.

Quitanieves	Cuchilla	Taladros a usar
Palas Power-V XT y Flat-Top  <b>Nota:</b> Este kit no puede instalarse en palas DXT.	229 cm (7' 6") Power-V	A y C
	249 cm (8' 2") Power-V	A y D
	249 cm (8' 2") Power-V Polietileno	A y D
	279 cm (9' 2") Power-V	A y B
	229 cm (9' 2") Power-V Polietileno	A y B
	305 cm (10') Power-V	A y C
Palas rectas	229 cm (7' 6") Estándar	B y F
	229 cm (7' 6") Súper	B y F
	229 cm (7' 6") Polietileno	B y F
	244 cm (8') Súper	A y C
	244 cm (8') Polietileno	A y C
	259 cm (8' 6") Súper	B y D
	274 cm (9') Súper	B y E
Palas con muelles de seguridad	229 cm (7' 6") Estándar	B y F
	229 cm (7' 6") Súper	B y F
	244 cm (8') Súper	A y C
	274 cm (9') Súper	B y E
Palas Súper XT	244 cm (8') Súper XT	A y C
	259 cm (8' 6") Súper XT	B y D
	274 cm (9') Súper XT	B y E
Palas de servicio pesado	274 cm (9') Servicio pesado	A y C
	305 cm (10') Servicio pesado	A y B

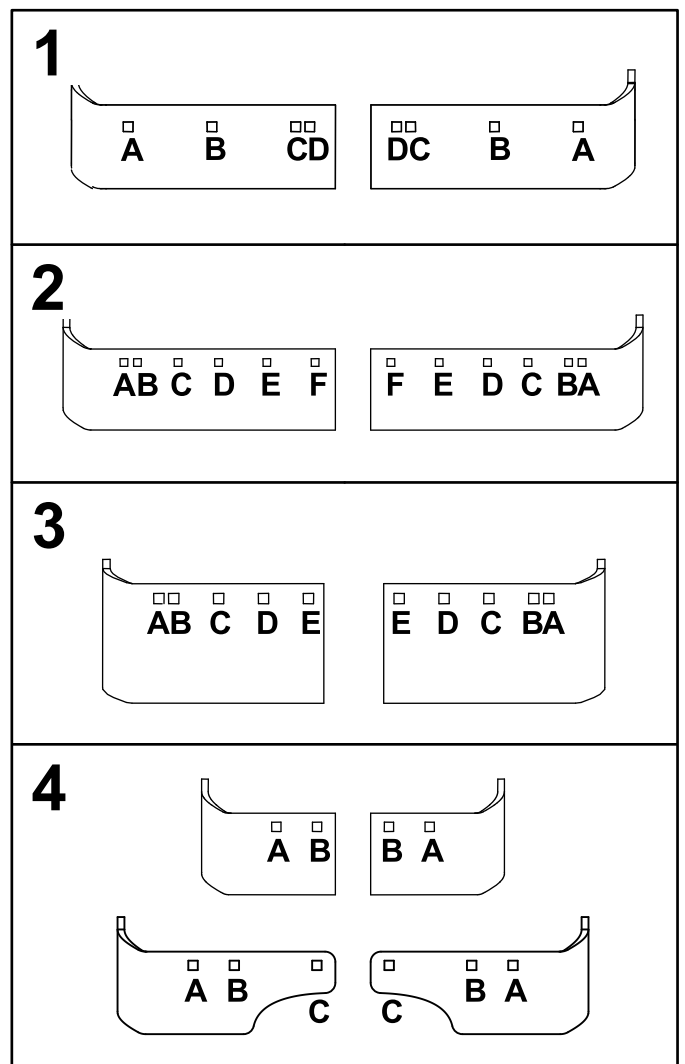

g212347

**Figura 2**

1. Power-V
2. Pala recta/muelles de seguridad
3. Súper XT
4. Servicio pesado



**BOSS**  
S N O W P L O W