

Kit de cuchilla de arrastre para quitanieves de pala recta

- Nº de pieza STB06532
- Nº de pieza STB06533
- Nº de pieza STB06534
- Nº de pieza STB06535
- Nº de pieza STB06536
- Nº de pieza STB06537
- Nº de pieza STB06538

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, y levante la pala unos centímetros del suelo.
2. Coloque un gato fijo debajo del bastidor de empuje de la pala, apague el motor del vehículo, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
3. Retire los pernos, las arandelas y las tuercas que sujetan la cuchilla a la pala y deséchelos (Figura 1).

Guarde la cuchilla de la pala.

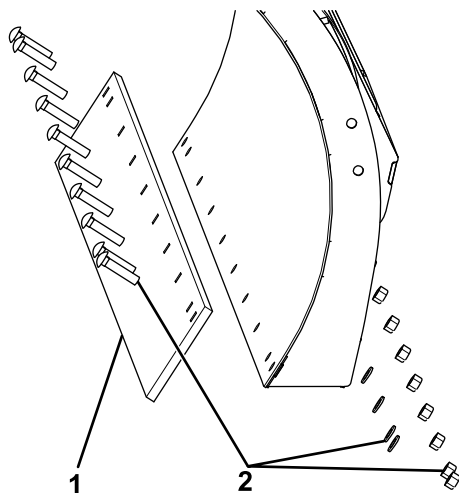


Figura 1

g209781

1. Guardar

2. Desechar

Seguridad

La instalación de este kit cambiará el peso de su quitanieves. Asegúrese de que su vehículo no supere la clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR, por sus siglas en inglés) en ningún momento. Es posible que deba pesar el vehículo y agregar peso o limitar la carga útil del vehículo para fines de compensación.

4. Instale la cuchilla de arrastre y la cuchilla de la pala que retiró anteriormente en la pala usando pernos, arandelas y tuercas nuevas, según se muestra en Figura 2.

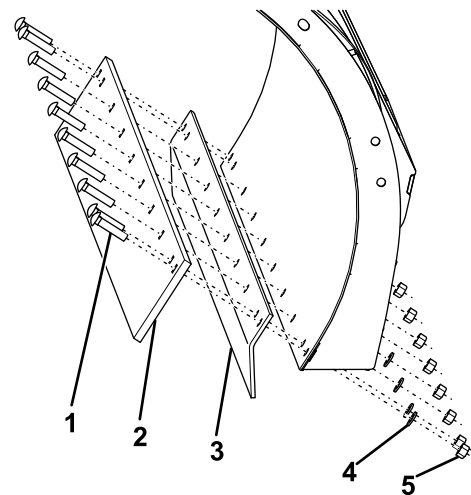


Figura 2

g209782

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Perno | 4. Arandela |
| 2. Cuchilla | 5. Tuerca |
| 3. Cuchilla de arrastre | |