

Bestellnummer MSC18237—Seriennr. 400000000 und höher

Bestellnummer MSC18238—Seriennr. 400000000 und höher

Bestellnummer MSC18239—Seriennr. 400000000 und höher

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Bei Verwendung dieses Produkts sind Sie ggf. Chemikalien ausgesetzt, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Weitere Informationen zur eingeschränkten Käufgarantie sowie der Produktgarantie der BOSS-Produkte finden Sie unter www.BOSSPlow.com.


Sicherheit

- Senken Sie die Schar immer ab, wenn die Maschine nicht verwendet wird.
- Bringen Sie niemals Körperteile zwischen den Schneeflug und der Maschine.

Installation

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche und heben Sie das Schneeschild ein paar Zentimeter über den Boden an.
2. Stellen Sie einen Sicherheitsständer unter den Schubrahmen des Schneeschilds, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
3. Entfernen Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, mit denen die Schnittkanten an Schneeflug befestigt sind (Bild 1).

Bewahren Sie die Unterlegscheiben und Muttern für die spätere Montage der Stahl-Schnittkanten auf.

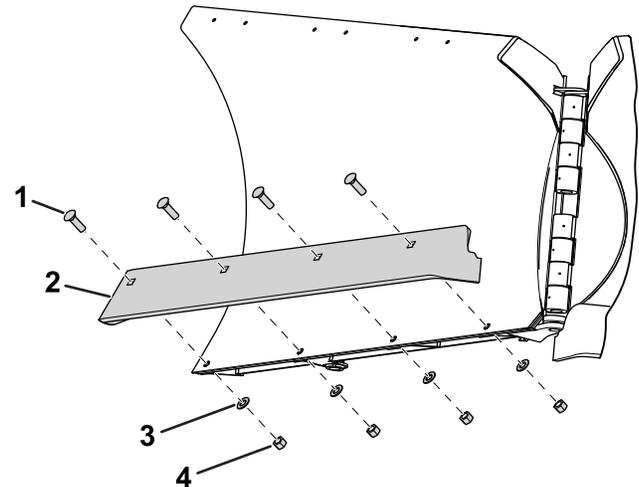


g235400

Bild 1

2,29 m oder 2,5 m Pflug abgebildet

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Schraube (5/8" x 2") | 3. Scheibe |
| 2. Schnittkante | 4. Mutter |

- Montieren Sie die Urethan-Schnittkanten und Haltegurte mit dem im Kit beiliegenden Schlossschrauben, Unterlegscheiben und den Sicherungsmuttern am Schneepflug (**Bild 2**). Ziehen Sie die Befestigungen handfest an.

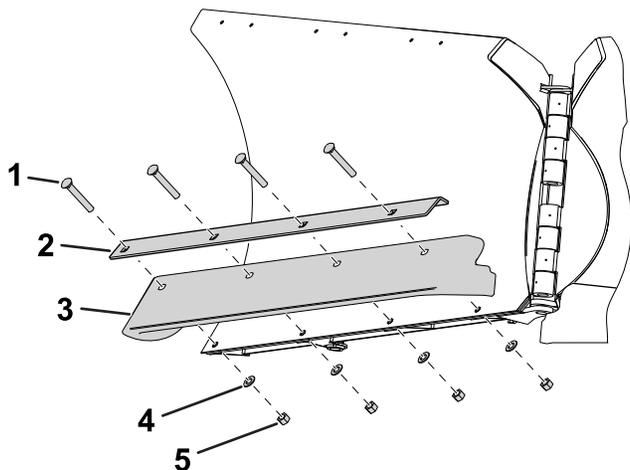


g235401

Bild 2

2,29 m oder 2,5 m Pflug abgebildet

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Schlossschraube ($\frac{5}{8}$ " x 4") | 4. Scheibe |
| 2. Halteband | 5. Sicherungsmutter ($\frac{5}{8}$ " |
| 3. Urethan-Schnittkante | |

- Zwischen den äußeren Kanten und der Mitte des Schneepflugs sollte ein Spalt von 3,2 mm sein (**Bild 3**).

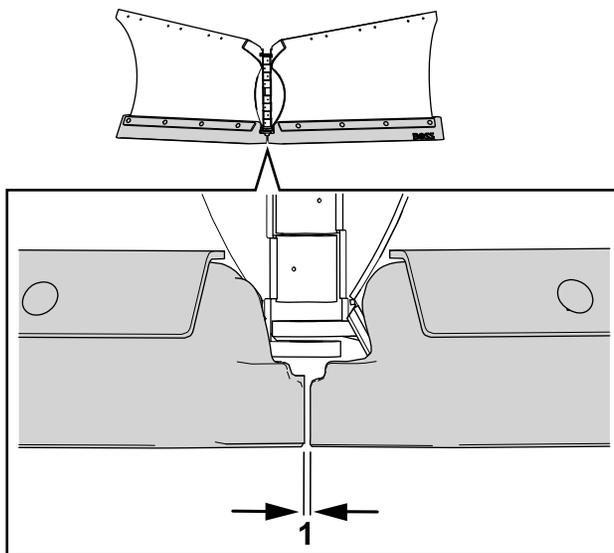

g237785

Bild 3

- 3.2 mm

- Ziehen Sie die Schrauben soweit fest, bis der Haltegurt ordnungsgemäß befestigt ist.